


### Baliaca jednotka


Skontrolujte kompletnosť a bezchybný stav dodávky!

1/WE 180 (biela)            Obj. č.:039 852  
 1/AZ 180 (antracitová)    Obj. č.:041 143  
 1/BE 180 (popieskovaná)    Obj. č.:039 917

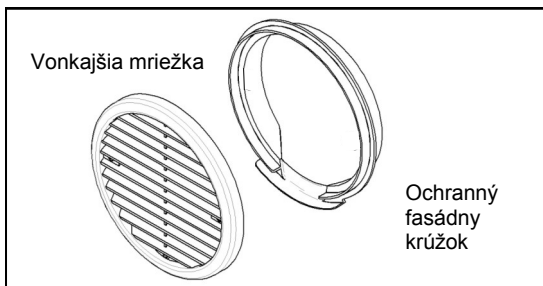

### Montáž

Nalepte ochranný prstenec pre fasádu pomocou montážneho lepidla MK obj.č. 038 733 na vopred v obvodovom plášti osadenom a skrátanom systémovom tubuse 9/R160 priemeru 160mm. Dbajte pritom na to, aby sa odkvapová hrana nachádzala dole!  
 Upevnite vonkajšiu mriežku pomocou na nej umiestnených prackiek na tubus Ø 160.

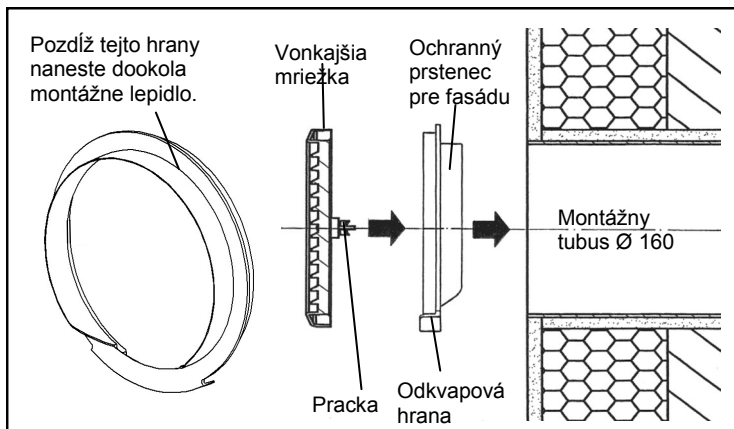

### Upozornenie k vonkajším krytom LUNOS

- LUNOS-om ponúkané plastové mriežky ponúkajú vysokú odolnosť voči hnanému dažďu, sú vhodné na použitie do skupiny zaťaženia III podľa DIN 4108-3 (2014-11). Kovové alebo kryty s kovovou povrchovou úpravou sú vhodné na použitie do skupiny zaťaženia I podľa DIN 4108-3 (2014-11).
- Pri budovách s vysoko očakávanou expozíciou vetra alebo pri riziku, že kryty budú vystavené silným vetrom a dažďu bude podľa potreby nutné vykonať ďalšie ochranné opatrenia proti poveternostným vplyvom.
- Počas vykurovacej sezóny sa na vonkajšom kryte môže vytvárať kondenzácia a vytekať. V zime preto dbajte na to, aby sa nevytváral na chodníku ľad alebo netvorili cencúle, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre okoloidúcich.